




IK DRIVER


Descripción	Modelo	Código	PVP €
Equipo de aprovechamiento de agua	IKDRIVER	069001	

NOVEDAD

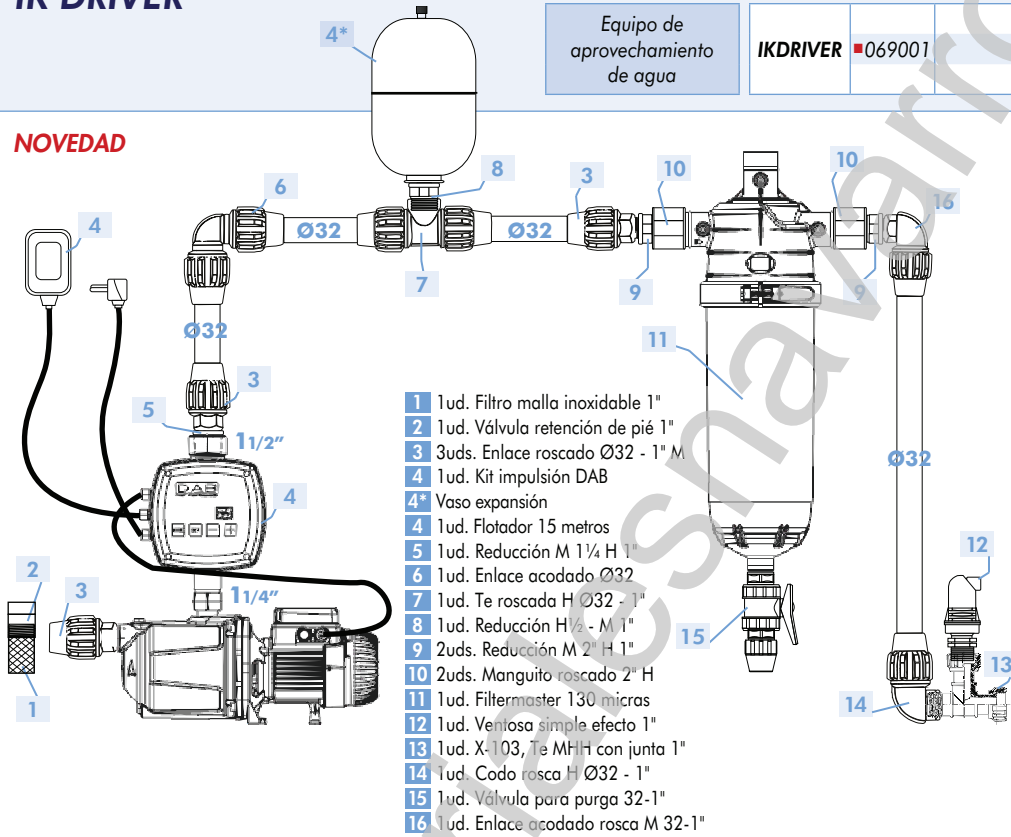

- 1 1ud. Filtro malla inoxidable 1"
- 2 1ud. Válvula retención de pie 1"
- 3 3uds. Enlace roscado Ø32 - 1" M
- 4 1ud. Kit impulsión DAB
- 4* Vaso expansión
- 4 1ud. Flotador 15 metros
- 5 1ud. Reducción M 1 1/4 H 1"
- 6 1ud. Enlace acodado Ø32
- 7 1ud. Te roscada H Ø32 - 1"
- 8 1ud. Reducción H 1/2 - M 1"
- 9 2uds. Reducción M 2" H 1"
- 10 2uds. Manguito roscado 2" H
- 11 1ud. Filtermaster 130 micras
- 12 1ud. Ventosa simple efecto 1"
- 13 1ud. X-103, Te MHH con junta 1"
- 14 1ud. Codo rosca H Ø32 - 1"
- 15 1ud. Válvula para purga 32-1"
- 16 1ud. Enlace acodado rosca M 32-1"

Esquema de instalación

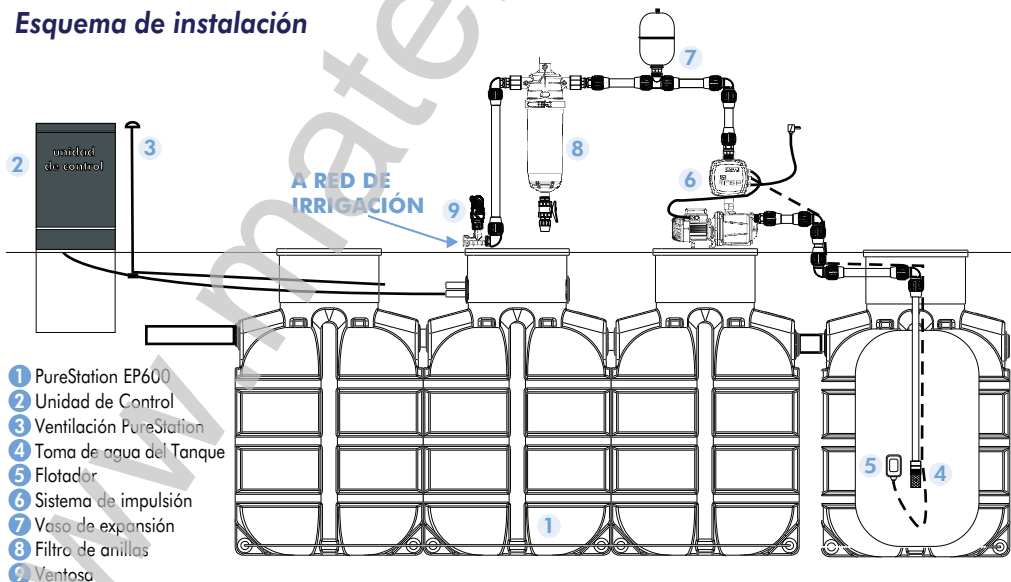

- 1 PureStation EP600
- 2 Unidad de Control
- 3 Ventilación PureStation
- 4 Toma de agua del Tanque
- 5 Flotador
- 6 Sistema de impulsión
- 7 Vaso de expansión
- 8 Filtro de anillas
- 9 Ventosa